

外側マイクロメータ (100 mm超過300 mm以下) の一般校正

校正には、国家標準にトレーサブルな標準器を使用し、校正証明書に校正結果と不確かさを表記します。

■ 対象測定器

外側マイクロメータ




■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正場所	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準 約95 %)
恒久的施設校正	100 mm 超過 300 mm 以下	14 μ m

- ・セット校正を用意しています。
- ・替アンビル式外側マイクロメータにつきまして
外側マイクロメータと組み合せ、最小の測定範囲でのセット校正を行います。
替アンビルの2本目以降は、基点誤差のみの測定になります。

■ 校正のご利用方法

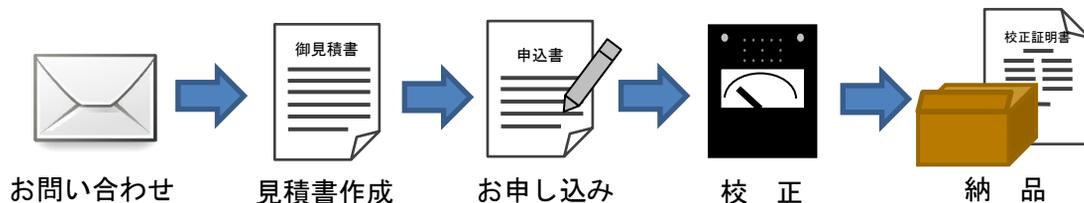

日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp URL : <https://www.jemic.go.jp>